

# LARRY COLOR

## MOPPGARN

### Praktisk information

#### Användning

För allmän städning på alla typer av släta och hårda golv med höga krav på städresultat och hygien - t.ex. sjukhus, vårdinrättningar, skolor och kontorsmiljöer.

Moppen används företrädesvis lätt fuktad. En förfuktad och ren mopp plockas upp från lådan med hjälp av stativet - används på ungefär 20-30 kvm beroende på smuts och hygienkrav - lossa och släpp i tvätt-påsen.

#### Egenskaper

Den kontrollerade påföringen av fukt

på golvet ger en jämn och snabbtorkande yta. Golvet kan beträdas efter <2 min utan risk för halka eller spårbildning. Snabb torktid reducerar även tillväxt av bakterier. Ingen nedmattnings- eller skadepåverkan uppstår på ytorna.

#### Förberedelse

Endast rent vatten, direkt i tvättmaskinen genom att styra centrifugerings-tid och hastighet. För att uppnå full absorption krävs några tvättcykler.

#### Optimal fukthalt %

175% för bästa rengöringseffektivitet och räckvidd.

### Skötsel/tvättråd



Tvättrådet anger den högsta temperatur som produkten får tvättas vid. Med hänsyn till den lägre kostnad, tidsbesparing och miljöfördelar som en lägre tvätttemperatur erbjuder ska detta alltid värderas beroende på hur och var mopparna har använts.

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| <b>Rekommenderad tvätttemperatur</b> | 60 - 90 °C | Använd tvättmedel speciellt utvecklad för mopptvätt och med ett pH lägre än 10 (ex. PLS Textil- och mopptvätt). Mjukgörare eller biocider skall under inga omständigheter användas då de kan orsaka fiberskador vid upprepade användningar och speciellt vid höga temperaturer. Även den statiska uppladdning som är väsentlig för en bra dammbindning kan försämrast vid en sådan behandling. |
| <b>Torkinstruktion</b>               | Max 55 °C  | Denna torktemperatur rekommenderas för att skydda materialet i händelse av att torktumla- ren inte är försedd med styrning som förhindrar övertorkning.  |

### Miljömärkning



5083 0008



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu | www.plsnorge.no

# LARRY COLOR

## MOPPGARN

### Teknisk information

#### Materialsammansättning

Väv: PES 94%, PA 6%, (PES micro 90%) Ytterfrans: PES 84%, VI16%, (PES micro 31%), Mikrofiberblandning 0,3-0,9 dtex.

#### Fästmaterial

100% PA vävd kardborre.

#### Återvinning

Sorteras som brännbart. De syntetiska fibrerna är mycket energirika och förbränns med högt energivärde under utveckling av endast vatten och CO2.

### Art.nr & storleksinformation


| Art.nr                           | Färg                      | Artikel strl.                    | Kartong strl.                     | Antal                               |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 31846<br>31840                   | Blå<br>Röd                | L: 30 cm<br>B: 10 cm<br>H: 1 cm  | L: 73 cm<br>B: 33 cm<br>H: 190 cm | 5st/förp, 50st/kartong, 1200st/pall |
| 31847<br>31841<br>31852<br>31857 | Blå<br>Röd<br>Gul<br>Grön | L: 40 cm<br>B: 10 cm<br>H: 1 cm  | L: 73 cm<br>B: 33 cm<br>H: 190 cm | 5st/förp, 50st/kartong, 1200st/pall |
| 31848<br>31843<br>31853<br>31858 | Blå<br>Röd<br>Gul<br>Grön | L: 60 cm<br>B: 10 cm<br>H: 1 cm  | L: 73 cm<br>B: 33 cm<br>H: 190 cm | 5st/förp, 50st/kartong, 1200st/pall |
| 31849                            | Blå                       | L: 90 cm<br>B: 10 cm<br>H: 1 cm  | L: 73 cm<br>B: 33 cm<br>H: 190 cm | 5st/förp, 50st/kartong, 1200st/pall |
| 31850                            | Blå                       | L: 120 cm<br>B: 10 cm<br>H: 1 cm | L: 73 cm<br>B: 33 cm<br>H: 190 cm | 5st/förp, 50st/kartong, 1200st/pall |

### Transport & EAN-koder

UNSPSC: 47131600

Varukod: 63071090

| Art.nr | EAN styck     | EAN kolla      | EAN pall       |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| 31846  | 7331244318464 | 17331244318461 | 27331244318468 |
| 31840  | 7331244318402 | 17331244318409 | 27331244318406 |
| 31847  | 7331244318471 | 17331244318478 | 27331244318475 |
| 31841  | 7331244318419 | 17331244318416 | 27331244318413 |
| 31852  | 7331244318525 | 17331244318522 | 27331244318529 |
| 31857  | 7331244318570 | 17331244318577 | 27331244318574 |
| 31848  | 7331244318488 | 17331244318485 | 27331244318482 |
| 31843  | 7331244318433 | 17331244318430 | 27331244318437 |
| 31853  | 7331244318532 | 17331244318539 | 27331244318536 |
| 31858  | 7331244318587 | 17331244318584 | 27331244318581 |
| 31849  | 7331244318495 | 17331244318492 | 27331244318499 |
| 31850  | 7331244318501 | 17331244318508 | 27331244318505 |

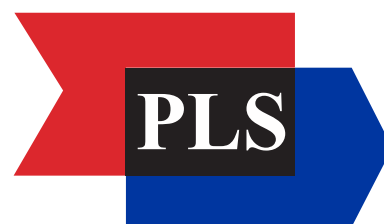

Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu | www.plsnorge.no